


NTS-HM

TEXTILNÍ PÁSKA S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍ

- Velká přilnavost a lepicí síla díky vrstvě tavného lepidla.
- Velmi dobře podélně přetržitelná.
- Vysoká teplotní stálost až do 60°C.
- Přilnavost k většině povrchů.
- Nepostradatelná v každém služebním voze.

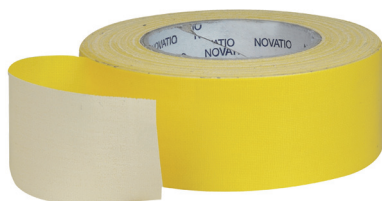

NOVATEX TAPE HM

VŠEOBECNÉ INFORMACE

NOVATEX TAPE - HM je vysoce kvalitní textilní páska s tavnou vrstvou lepidla. Tato páska se vyznačuje velmi silnou a okamžitou

přilnavostí na většině materiálech a površích (cihly, beton, kámen, dřevo, kov, plast...). Aplikuje se i výhodně při velmi snadném podélném přetržení.

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka pásky: +/- 0.21 mm.
Tloušťka lepidla: +/- 80 micron.
Pevnost v tahu: 6,5 KN/m test metod. GB 7753-87.
Teplotní stálost: od 0°C do 60°C.
Elasticita: 25%, 4 test GB 7125-84.
Přilnavost: >12 h test GB 4851-84.

Barva: žlutá.
Přednostně vyzkoušejte na materiálech jako PE, PP, PVC, silikon, bitumen pro porovnání s jinými páskami.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- těsnění vzduchovodů a klimatizací
- svazování kabelů
- opravy plachet
- pomocné zafixování
- dočasné upevnění konstrukcí
- opravy výfukových systémů
- upevnění plastových fólií.
- dočasné těsnění otvorů oken a dveří
- ochrana ostrých hran a rohů
- použití jako označovací páska.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N561038	Novatex Tape - HM	50m x 50mm	PÁSKY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

