


TET

VÝKONNÁ TEXTILNÍ PÁSKA

- Extrémně odolná proti opotřebení a oděru.
- Vynikající odolnost proti zvlhnutí.
- Standardní bezpečnostní označení.
- Vzhledem k vysoké lepidlovitosti přílně na různé podklady.
- Snadno se nanáší i do pravouhlných linií.
- Odolnost proti vlhkosti a neabsorbuje vodu.
- Snadno popisovatelná.

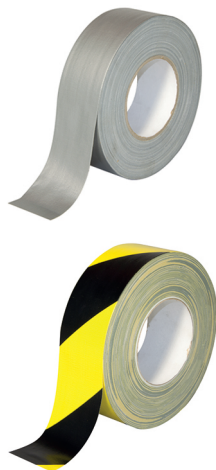

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

TEX-TAPE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TEX TAPE je tkaná textilní páska s polyethylenovou ochranou. Páska vykazuje velmi dobrou, silnou a okamžitou lepidlovou sílu. Přílně snadno a

okamžitě na většině materiálů (kov, plast, dřevo). Aplikace ve smyslu bezpečnostního označení hran schodů, rohů zdí a různých prostorů či zón.

TECHNICKÁ DATA

TEX - TAPE: ŽLUTO-ČERNÁ, ČERVENO-BÍLÁ
Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylenovou izolací.
Barva: žluto-černá, červeno-bílá.
Přílnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 137N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 80 proti absorpci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C.

Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylenovou izolací.
Přílnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 161,8N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 70 proti absorpci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C


URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

TEX TAPE: OSTATNÍ BAREVNÁ PROVEDENÍ

POUŽITÍ

- **POUŽITÍ:** automobilový průmysl, letectví, armáda, všeobecně užívané v průmyslu, správa budov, doprava, námořnictvo, užitková vozidla, autobusy, nákladní automobily, lodě. Kovoobrábění, označení jízdnic pruhů, podlahové značení, bezpečnostní značení, identifikační značení, těsnění. Ve stavebnictví: uchycení tabulátorů, balení, spojování a k ochraně různých materiálů.
- **APLIKACE:** při teplotě: od -5 °C do +35 °C. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nedotýkejte se pásky s nekrytou lepidlovou plochou, aby bylo možné dosáhnout plnohodnotné lepicí síly. Lepidlo reaguje na tlak. Použijte maximální tlak, aby bylo dosaženo maximální přílnavosti. Maximálního lepidlového výkonu bude dosaženo po nalepení po 24 hodinách při +23 °C.

| Objednací číslo | Název | Balení | Zařízení |
|-----------------|--------------------------|--------------|----------|
| T580121 | Tex- Tape zelená | 50 m x 50 mm | PÁSKY |
| T580301 | Tex- Tape stříbrná | 50 m x 50 mm | PÁSKY |
| T580501 | Tex- Tape modrá | 50 m x 50 mm | PÁSKY |
| T580701 | Tex- Tape červená | 50 m x 50 mm | PÁSKY |
| T580811 | Tex- Tape žluto - černá | 50 m x 50 mm | PÁSKY |
| T580821 | Tex- Tape červeno - bílá | 50 m x 50 mm | PÁSKY |



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

