

ITL

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ SPOJENIE PRE VŠETKY KÁBLE

- Nepoškodzuje a neškriabe krehké káble.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia.
- Orez na požadovanú mieru.
- Dlhá životnosť: odlepte a zalepte až 1.000-krát.
- Obsahuje spomaľovač horenia.
- Disponuje vysokou pevnosťou v ťahu.
- Silná pevnosť materiálu.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

INTERLOCK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

INTERLOCK je obojstranná, samozatváracia páska so suchým zipsom. Hustý filigránový suchý zips zabezpečuje bezpečný úchop a pevnosť spojenia. INTERLOCK sa nešmýka a je ideálny na zväzovanie a upevňovanie rôznych káblov a aplikácií. Možnosť opätovného návinnu znižuje náklady. Navyše nie je potrebné lepené plochy predom očistiť a zbaviť masntôt a nečistôt. INTERLOCK je určený pre nespočetné množstvo

spájania a rozpájania v priebehu niekoľkých sekúnd a s vysokým stupňom záťaže. INTERLOCK presvedča svojou vysokou pevnosťou v šmyku, zostáva flexibilný a elastický, ako aj odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Mäkký povrch pásky nepoškodí ani citlivé povrchy ako je dátová a sieťová kabeľáž. INTERLOCK je možné rýchlo a jednoducho odrezať na požadovanú dĺžku.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Hrúbka: 0,90 mm
Farba: čierna
Nosič: čierny Polypropylén/Polyamid
Teplota aplikácie: od +10 °C do +30 °C
Ťažná sila: 2 N/cm²
Pevnosť pri odlepovaní: 0,4 N/cm
Pevnosť v strihu: 30 N/cm²

Povrchová konštrukcia: Polyamidový slučkový džersej; polypropylénové hříbiky.
Skladovanie a trvanlivosť: Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, najlepšie pri teplote od +10 °C do +30 °C. Skladovanie za týchto podmienok má trvanlivosť minimálne 24 mesiacov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
 - Vhodné pre všetky aplikácie v obchode, priemysle a iných zariadeniach ako sú dielne, kancelárie, sklady a staveniská.
 - Určený obzvlášť pre aplikácie v elektrotechnickom a automobilovom priemysle, kovopriemysle, textilnom a drevárskom priemysle, v poľnohospodárstve a lesníctve, pozemnom a stavebnom staviteľstve, montážnej technike, strojárstve, komunálnych službách, logistike, zábavnej technike a mnoho ďalších.
- **POUŽITIE:**
 - Na zväzovanie káblov, rúrok, hadíc, objímok a mnoho ďalšieho.
 - Pre rýchle upevnenie a opätovné uvoľnenie.
 - Ideálna pomôcka na upevnenie pred montážou a lepením.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T562915	Interlock 16mm x 3m	1 pc.	-	PÁSKY

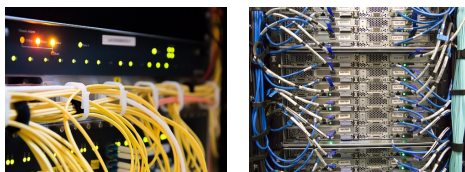

PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

