

CVX

RÝCHLE A PEVNÉ LEPENIE

- Rýchle a kontrolované vytvrdzovanie.
- Široká škála príľnavosti na rozličné materiály.
- Jednoduchá manipulácia.
- Veľmi vysoká spojovacia sila.
- Bez zápachu.
- Schopnosť vyplňať medzery.
- Je ho možné brúsiť a natierať farbou.
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- Odolný voči teplotám až do +80°C.



CONFIX

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CONFIX je ideálnym výrobkom na lepenie a spájanie. Poskytuje mimoriadne rýchle a trvalo pevné spojenia, a to aj v extrémnych podmienkach, buď v remeselnej alebo v priemyselnej výrobe. CONFIX ponúka vynikajúce spojenie pri použití na rozličné drevené výrobky a stavebné materiály.

keramiky, kovy, teplom tvrditeľné a tvárniteľné materiály. Pri lepení dreva na drevo spĺňa parametre najvyššej záťažovej triedy DIN D4. CONFIX je obzvlášť silným lepidlom, ktoré dáva možnosť uskutočňovať permanentne funkčné a vysoko pevné spojenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: pasty
 Materiál: Modifikovaný polyuretán
 Farba: béžový
 Zápach: charakteristika
 Bod vzplanutia: 229 °C
 Teplota samovznietenia: 400 °C
 Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
 Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný
 Dynamická viskozita: 624 Pa·s (20 °C)
 Zmenšenie objemu po plnom vytvrdnutí: 0%
 Pevnosť v ťahu:
 Drevo: 10,0 N/mm²,
 Kameň alebo tehla: 11,5 N/mm²,
 Hliník: 14,0 N/mm²

Teplná stabilita: -30 °C až 80 °C
 Spotreba: 400 g/m²
 Aplikčná teplota: 5 °C až 35 °C
 Použitie:
 Čas potrebný na vytvorenie spojenia: 5 min,
 10 minút na 80%-né vytvrdnutie,
 45 min na 100%-né vytvrdnutie pri bežných podmienkach
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov


APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Povrchy spájaných podkladov musia byť suché a očistené od prachu a mastnoty. Odstráňte eventuálne oddelené zložky. Ako odmasťovací prostriedok použite FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
- Priložte spolu časti, ktoré majú byť spojené, predtým, než CONFIX začne pôsobiť. V prípade potreby stlačte k sebe až do dosiahnutia funkčnej tvrdosti.
- CONFIX počas tvrdnutia mierne pení. Nezatvrdnutý CONFIX odstráňte čistiacimi obrúskami. Zatvrdnuté spoji je možné brúsiť a natierať farbou.
- **POZNÁMKA:**
 Viskozita 1-zložkových polyuretánových lepidiel je dvojnásobná pri spracovaní pri teplote 15 °C v porovnaní s tou pri spracovaní pri teplote 25 °C.
- Lepidlo pri vystavení slnečnému žiareniu mení svoju farbu. Spojovacia sila sa nemení!
- Spájanie hliníka: Možno len na chemicky vopred upravených alebo natretých povrchoch. Čistý hliník je možné spájať len po vhodnej predchádzajúcej úprave alebo natretí základovou farbou.
- Spájanie materiálov s odlišnou lineárnou rozťažnosťou je potrebné posúdiť v súvislosti s ich dlhodobým namáhaním!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T901000	Confix	310ml	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

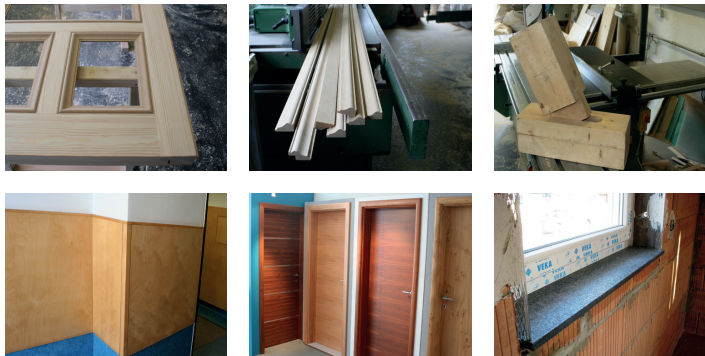

LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

