

## BTS

### PLASTO-ELASTICKÉ BITÚMINOVÉ TESNENIE VYSTRUŽENÉ VLÁKNAMI

- Po vytvrdnutí vytvára trvalú plastoelastickú hmotu.
- Možno použiť (za studena) ihneď po rozbalení.
- Tixotropný: nesteká, netečie, ani sa nerozlieva.
- Možno použiť na rôzne materiály ako betón, drevo, tehla, olovo, PVC, polykarbonát, strešné škridly...
- Bez azbestu.
- Odolný voči vlhkosti.
- Zostáva flexibilný.



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## BITU SEAL

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BITU SEAL je plastoelastický bitúmenový tmel vystužený vláknami, vďaka čomu je vynikajúci na lepenie a opravy bitúmenových striech. Ponúka vodotesné utesnenie škár, švíkov, strešných plotov, komínov a mnohých ďalších. BITU SEAL možno použiť aj ako lepidlo na izolačné panely, preto izolácia musí byť odolná voči rozpúšťadlám.

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu sa dá okamžite použiť a funguje efektívne aj pri nízkych teplotách. BITU SEAL príľne okamžite a trvalo na všetky bežné stavebné materiály, ako je tehla, betón, olovo, zinok, dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď. BITU SEAL odoláva teplotám od -50 °C do 80 °C po vysušení/vytvrdnutí produktu a po odparení všetkých rozpúšťadiel z produktu. Môže to trvať až 24 hodín, v závislosti od hrúbky nanesených vrstiev.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE


KARTUŠ  
 Vzhľad: pasta  
 Základ: bitúmen, guma, živica, polyméry, vlákna  
 Farba: čierna  
 Zápach: aromatický  
 Systém vytvrdzovania: neutrálny, fyzikálna suchosť  
 Konzistencia: viskózna  
 Charakter: plasto-elastický

Teplota vzplanutia (ASTM D93): 55 °C  
 Pevná látka: ± 88 %  
 Hustota (pri 20 °C): 1,25 g/cm<sup>3</sup> ± 4 %  
 Prietok: nulový  
 Teplota pri aplikácii: 8 °C až 30 °C  
 VOC: 144 g/l  
 Skladovanie: v originálnom balení a v chlade a suchu  
 Teplotná odolnosť: -50 °C až do 80 °C

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- BITU SEAL zaručuje vodotesné utesnenie škár, švov, strešných plotov, svetlíkov, komínov, vetracích otvorov, trubiiek, odkvapových rúr atď.
- Všetky povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty.
- Naneste BITU SEAL pomocou výtlačnej pištole alebo špachtľou.
- Pri aplikácii BITU SEAL-u pomocou výtlačnej pištole je dôležité, aby bola tryska čistá a otvor dostatočne veľký. Pre dokonalú príľnavosť je medzi povrchom a hornou časťou trysky povolený priestor maximálne 3 mm.
- BITU SEAL by sa mal aplikovať v pásoch alebo bodoch, aby sa umožnilo dobré odparenie rozpúšťadla.
- Pre špeciálne aplikácie je vhodné vopred vykonať test príľnavosti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T602106	Bitu Seal 310ml	310ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

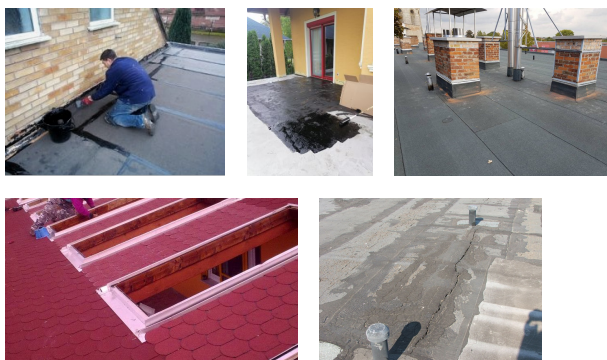

LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

