

SAG

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO SPRUZZABILE

- Rende qualsiasi superficie antiscivolo.
- Trasparente.
- Applicazione facile e veloce.
- Rimovibile.
- Buona resistenza ai raggi UV.
- Per applicazioni temporanee o permanenti.
- Può essere colorato con vernici acriliche.



SAFETY GRIP SPRAY

Informazioni Generali

SAFETY GRIP SPRAY è un rivestimento trasparente con particelle antiscivolo. SAFETY GRIP SPRAY è ideale per pavimenti, gradini, balaustre, maniglie e per tutte le superfici che devono diventare antiscivolo.

Adatto ad applicazioni sia interne che esterne e per la maggior parte delle superfici come cemento, pietra, massetto, asfalto, clinker, metallo, ecc. SAFETY GRIP SPRAY è il vostro prodotto per ottenere superfici sicure e antiscivolo.

Informazioni Tecniche


Stato fisico: Aerosol
 Colore: Secondo la designazione del prodotto
 Odore: caratteristica
 Grado di lucentezza: (misurato su angolo a 60° secondo DIN 67530): >15 gloss
 Resa: in base alla consistenza e al colore della superficie: 500 ml sono sufficienti per 1,5 - 2,5 m²
 Tempo di asciugatura (a 20°C, 50% umidità relativa):
 Asciutto (fuoripolvere): dopo circa 10 minuti
 Asciutto al tatto: dopo circa 30 minuti

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura dell'ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato.
 Temperatura di autoaccensione: 333 °C
 Termostabile: fino a 80°C
 Pressione a 20 °C: 2.100 hPa
 Densità a 20 °C: 0,8 g/cm³
 Resistenza ai raggi UV: buona
 Durata a magazzino: 10 anni se conservato correttamente
 (= a una temperatura compresa tra 10°C e 25°C, umidità relativa massima del 60%)

Applicazioni ed Uso

- La superficie deve essere pulita, libera da grasso e polvere.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti.
- Fare uno spruzzo di prova.
- La densità e l'effetto che si ottiene dipendono dal numero di rivestimenti e dalla distanza dalla quale si spruzza il prodotto.
- Applicare più strati sottili.
- Può essere verniciato con tutte le vernici acriliche (bagnato su bagnato).
- Safety Grip Spray può essere rimosso con Supersolv, Powersolv o Megaclean.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T166001	Safety Grip Spray	400ml	vedi stampa + 120 mesi	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

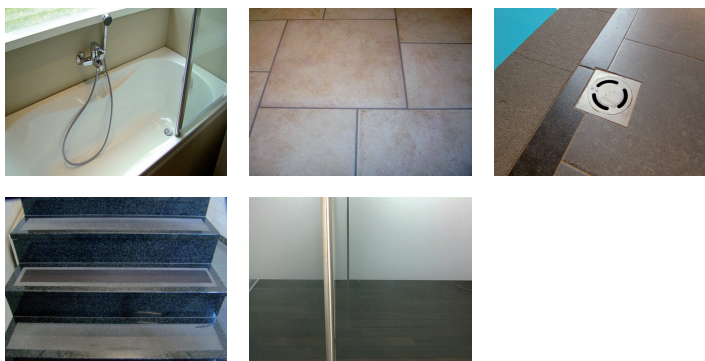

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

